

基本技术指标		LP-1030多功能机		LP-1030打印机	
		双卷筒多功能:LP-1030-CM-2R	单卷筒多功能:LP-1030-CM-1R	双卷筒打印机:LP-1030-CP-2R	单卷筒打印机:LP-1030-CP-1R
打印机	记录方式	电子照片记录方式 (LED曝光/干式单成分碳粉/OPC感光鼓)			
	分辨率	600dpi			
	出图速度	5.2米/分钟			
	打印宽度	最大914mm, 最小279mm			
	打印长度	10米			
	打印范围	除前端、后端、左右各3mm的范围			
	供纸方式	2卷	1卷	2卷	1卷
	出纸方式	前面排纸, 2个打印出口 #			
	纸张种类	普通纸、硫酸纸、胶片			
数据格式	HP-GL, HP-GL/2, HP RTL, TIFF, CALS				
扫描仪*	分辨率	600dpi	—		
	扫描速度	240mm/秒 (黑白、彩色)	—		
	扫描宽度	最大914mm, 最小182mm	—		
	扫描长度	最大10米	—		
	数据格式	黑白: TIFF、PDF (单页&多页), 彩色: TIFF、PDF (单页&多页), JPG (单页)		—	
其他	内存	2GB			
	硬盘	320GB			
	接口	Ethernet (10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T)			
	网络协议	TCP/IP (ftp, lpr, socket)			
	逻辑接口	20个			
	网络管理功能	有			
	外形尺寸	1200 (长) X 605 (宽) X 1145 (高) mm	1200 (长) X 520 (宽) X 1100 (高) mm		
	重量	205kg以下	185kg以下		
	消耗电力	工作时: 1.45KW以下, 省电模式: 16.5W以下			
预热时间	4分钟以内				

* 彩色扫描升级配件为选配件 # A3接纸盘和A0接纸架为选配件



特约经销商

- ◆ 高速度的打印、扫描
- ◆ 更节约占地空间
- ◆ 8.5英寸大幅面彩色触摸屏
- ◆ 更便捷的墨粉安装
- ◆ 2种出纸方式
- ◆ 个人认证、安全打印、结算功能



LP-1030-CP-1R



LP-1030-CP-2R



LP-1030-CM-1R



LP-1030-CM-2R

追求更高的生产性能及更便捷的操作方式，更高效的大幅面出图设备！

特点一：高速度的打印、扫描

打印速度：5.2米/分钟
扫描速度：240mm/秒(黑白)
240mm/秒(彩色)



特点二：感光鼓组件设计

唯一将硒鼓设计成鼓组件方式，用户可以自己更换鼓。减少工程师的维修，减少维修成本，减少故障停机时间。



特点三：不同尺寸的分捡系统

使用输出尺寸分捡系统(A3、A4等小尺寸用接纸盘和A0、A1等大尺寸用接纸架)，满足不同尺寸作业的要求，最大程度的方便了用户。


A3、A4等小尺寸用接纸盘



A0、A1等大尺寸用接纸架


特点四：唯一的主充电备份系统

唯一将主充电设计成双丝结构，当机器出现因主充电引发的故障时，用户可简单的切换到备份主充电丝来进行工作，极大地缩短了用户的故障停机时间。

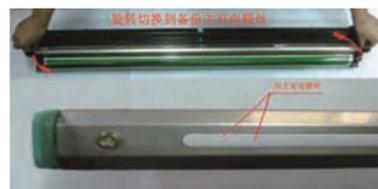

特点五：自动卷纸尺寸检测功能

当更换卷纸时候，LP-1030可以自动检测卷纸的宽度。用户不必每次设定尺寸。



特点六：更便捷的墨粉安装

LP-1030新的卡夹设计不会在更换碳粉时候弄脏周围环境，更干净，更便捷。



特点七：更节约占地空间

前出纸的设计方式，使LP-1030系列机器可靠墙摆设，更加节省占地空间。




特点八：2.5L的大容量废粉盒

大容量的废粉瓶设计，省去了需要用户经常更换废粉瓶的麻烦。



特点九：CIS双照明系统

原稿扫描器CIS采用双照明系统，完全消除了原稿的褶皱及折痕。

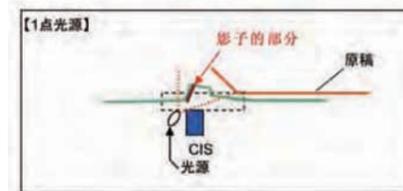

特点十：8.5英寸彩色触摸屏

彩色的用户接口设计提供了简单可视的操作界面。配合数字和常用的按键帮助用户快速的操作，使操作更快更便捷。



可视化的问题帮助 从触摸屏控制打印工作



特点十一：标配TerioStation软件

并行处理打印、复印、扫描工作。(在复印的时候，同时进行扫描。在打印数据的时候，同时进行扫描。在打印工作发送后，打印机正在准备打印的过程中进行扫描。)



★ 机器内置软件功能介绍

个人认证功能

通过输入ID，密码进行个人认证；可以用于追踪各个ID的打印，复印纪录。

结算功能

可以打印出工作记录(按照面积，计数，距离来计算，使用EXCEL文件)，并使用在第三方的结算软件上。

保存到打印机的硬盘

扫描数据可以保存到LP-1030的硬盘，保存的数据可以显示为缩略图。可以进行查询，发送数据的操作。可以发送到打印机打印，或者传送到电脑上后，通过电脑来执行打印。还可以从WEB工具上下载这些数据到电脑。

安全打印功能

打印机可以保留打印工作直到用户输入ID，密码。

发送数据功能

通过触摸屏，可以将扫描的数据发送到网络中的任何一个共享文件夹；LP-1030可以储存20个共享文件夹的位置，自动测试连接，避免发送失败。

工作控制功能

用户可以通过网络工具或者触摸屏来显示打印机状态，删除还没有处理和开始打印的工作。